


N 70, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, неръждаема стомана
B45CR22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Фурна за вграждане с SLIDE&HIDE® отваряне за свободен достъп до цялата вътрешност на фурната.

- ✓ Slide&Hide® - вратата се плъзга и прибира под фурната за лесен достъп, като дръжката също се завърта за максимално удобство.
- ✓ CircoTherm® - изключителната система на Neff за циркуляция на горещ въздух за едновременно готвене на до 4 нива
- ✓ Eco Clean с Easy Clean - дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно управление посредством TFT дисплей.

Features

Техническа информация

цвет/материал на лицето : неръждаема стомана

за вграждане/ свободностоящ : Вграден

Интегрирана система за почистване : Хидролитичен, Частично оборудвана с каталитични панели

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 585-595 x 560-568 x 550

размери на уреда (mm) : 595 x 596 x 548

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 675 x 690 x 660

Материал на панела за управление : Неръждаема стомана

Материал на вратата : стъкло

Него тегло (kg) : 36,302

Използваем обем на раб. камера 1 (l) : 71

Метод на готвене : Горещ въздух – еко, готвене при ниска температура, Грил на половината ширина, Грил по цялата ширина,

Грил с циркуляция на въздуха, Долно нагряване, Настройка за печене на хляб, Настройки за втасване на тесто, Настройки за пица, Традиционно нагряване

контрол на температурата : електронно

брой лампи : 1

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел (cm) : 120

EAN код : 4242004177272

Брой на работните камери (2010/30/EC) : 1

Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+

Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) : 0,87

Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) : 0,69

Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 81,2

макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 3600

Ток (A) : 16

Напрежение (V) : 220-240

Честота (Hz) : 60; 50

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Допълнителни аксесоари

Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие

Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level)

Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level)

Z11TF36X0 Телескопични водачи 3 нива, пълно изт.



4 242004 177272

*N 70, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm,
неръждаема стомана
B45CR22N0*

Features

Функции за готвене

- Фурна с 12 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, VaRio-грил за голяма повърхност, VaRio-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, втасване на тесто
- Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C

Дизайн

- Вътрешна повърхност на фурната: емайл антрацит

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване

Комфорт

- 2,5"-TFT- цветен и текстови дисплей с Touch-Control управление
- Hide® врата
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загреване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Решетки / водачи

Околна среда и сигурност


- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване
- Индикация за остатъчна топлина
- Стартов бутон
- Превключвател на вратата

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 70, Фурна за въграждане, 60 x 60 cm,
 неръждаема стомана
 B45CR22N0

оразмерени чертежи

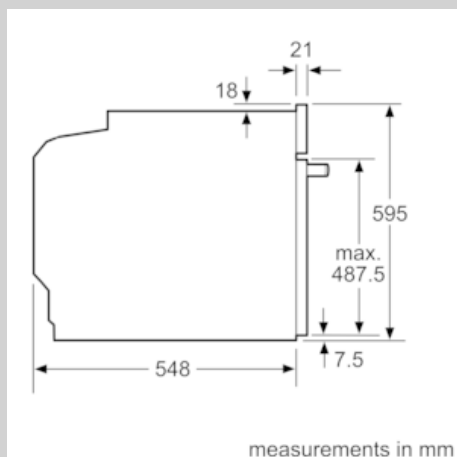

Ако уредът се монтира под плот,
 трябва да се спазва следната дебелина
 на работния плот (респ. вкл. долната
 конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм

