

# Инструкции за употреба

## Безжични слушалки с шумопотискане

### W320TN

Модел: EDF200117

Edifier International Limited

П.О. Кутия 6264

Главна поща

Хонг Конг

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Всички права запазени.

Отпечатано в Китай

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения.


Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко различни от действителния продукт.

Ако се открие разлика, действителният продукт има предимство.

IB-200-W320TN-00 V1.0

#### Включване/Изключване на захранването

1. Захранването се включва при отваряне на каalfа.
2. Захранването се изключва при поставяне в каalfа и затваряне на каalfа.

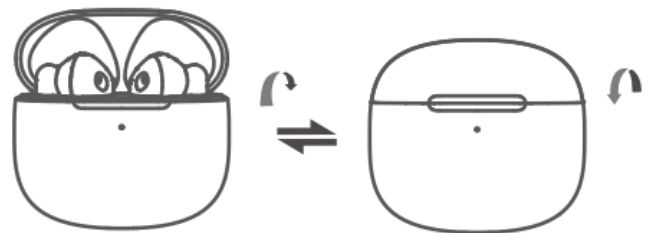


#### Забележка:

Ако слушалките не се свържат с ново устройство след включване, те ще се изключат автоматично след 10 минути; ако слушалките не се свържат отново със свързаното устройство след включване, те ще се изключат автоматично след 120 минути.

#### Сдвояване

1. Поставете слушалките в каalfа и дръжте каalfа отворен.
2. Натиснете и задръжте бутона на каalfа за около 3 секунди. Белият и зеленият светодиод ще мигат последователно.
3. Изберете "EDIFIER W320TN" в настройките на устройството, за да се свържете. Белият светодиод ще мигне веднъж и след това ще се изключи при свързване.

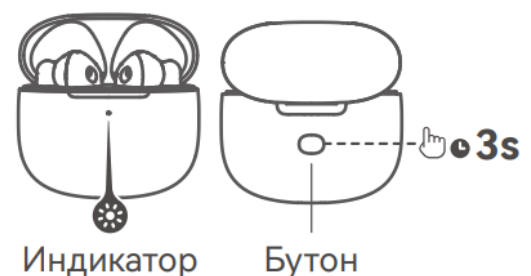

#### 1-во сдвояване

1. Поставете слушалките в каalfа и дръжте каalfа отворен. Белият и зеленият светодиод ще мигат последователно.

2. Изберете "EDIFIER W320TN" в настройките на устройството, за да се свържете. Белият светодиод ще мигне веднъж и след това ще се изключи при свързване.

Бързо сдвояване (телефон с Android 6.0+) Отворете каalfа за зареждане и дръжте каalfа до телефона (уверете се, че телефонът е отключен и Bluetooth® е включен), и докоснете известието за сдвояване, когато се появи изскачащият прозорец, за да се свържете безпроблемно.

Забележка: При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното устройство.

## Нулиране

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте калъфа отворен.
2. Натиснете бутона на корпуса 3 пъти, за да влезете отново в лява и дясна слушалка и да изчистите записите за сдвояване, белият светодиодиод ще мига бавно.
3. Изберете "EDIFIER W320TN" в настройките на устройството, за да се свържете. Белият и зеленият светодиодиод ще мигат последователно, след което белият светодиодиод ще мигне веднъж и ще се изключи при успешно завършване.



## Свързване на две устройства

1. Свържете устройство А със слушалките. При успех задръжте слушалките в калъфа и дръжте калъфа отворен, след което натиснете и задръжте бутона на калъфа за около 3 секунди, за да влезете отново в режим на сдвояване, като устройство А е изключено от слушалките.
2. Изберете "EDIFIER W320TN" в устройство В, за да се свържете успешно.
3. Изберете "EDIFIER W320TN" в устройство А, за да се свържете ръчно. Белият светодиодиод ще мигне веднъж и след това ще се изключи, когато 2 устройства са свързани успешно.


Забележка:

1. При повикване слушалките автоматично се превключват към устройството за повикване. След приключване на повикването слушалките могат да се върнат към оригиналното устройство.
2. Гласовият асистент може да бъде активиран на последния активен смартфон, ако два смартфона са свързани със слушалките едновременно.
3. При превключване от устройство на устройство спрете музиката на текущото устройство и започнете да възпроизвеждате аудио на в торото устройство, към което искате да превключите.
4. Всеки път, когато се включат, слушалките автоматично се свързват отново с двете последно свързани устройства, ако има такива в рамките на ефективния обхват на Bluetooth.

## Автоматична пауза на музиката

Извадете едната или двете слушалки, докато слушате музика, и музиката автоматично ще спре; за да продължите музиката, поставете слушалките обратно в ухото(ушиѐ). Тази функция може да бъде деактивирана или конфигурирана в настройките "откриване на носене" чрез приложението Edifier Connect.

## Зареждане

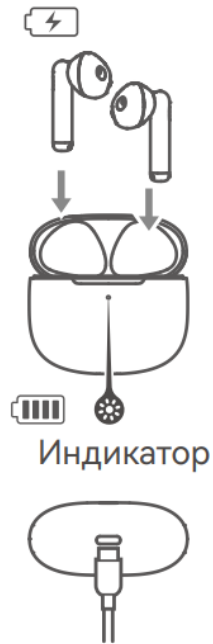

## Контроли

### Слушалки

Поставете слушалките в калъфа за зареждане и дръжте калъфа затворен.

### Калъф за зареждане


1. Моля, свържете калъфа към източник на захранване с включения кабел за зареждане Type-C, за да го заредите.
2. Оранжевият светодиод свети постоянно, когато се зарежда, и изгасва, когато е напълно зареден.



Забележка:

Моля, не зареждайте слушалките, когато в порта за зареждане има пот или други течности, които могат да повредят слушалките.

Вход:

5V  200mA(Слушалки)

5V  1A(Калъф за зареждане)

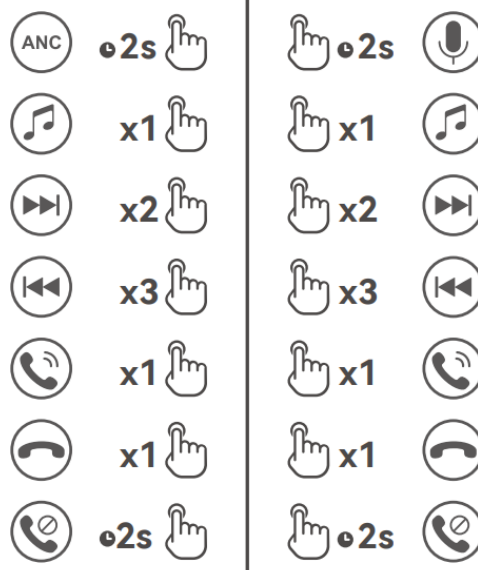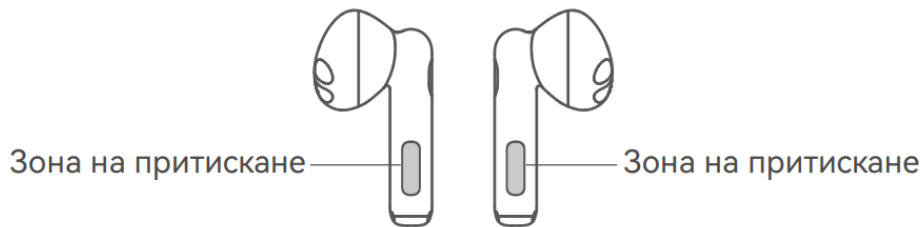

### Забележка:

1. Контрол на звука по подразбиране: изключено шумопотискане/ адаптивно шумопотискане.
2. Леко притискайте вдлъбнатата област на стеблото на слушалките, за да избирате функции.
3. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
4. Изтеглете приложението Edifier Connect за по-персонализируеми настройки за управление.

Изявление на FCC:


Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Операцията подлежи на следните две условия:

(1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Декларация за IC: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

FCC ID: Z9G-EDF201

IC:10004A-EDF201

Вход: 5V  200mA (слушалки)

5V  1A (кутия за зареждане)

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиооборудването тип EDF200117 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст от ЕС декларацията за съответствие е достъпна на следния интернет адрес адрес: [www.mediatrader-bg.com](http://www.mediatrader-bg.com)

Декларация за ЕС

Честотна лента: 2400MHz - 2483.5MHz

RF изходна мощност: ≤13 dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба.

### ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:  
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.  
Телефон за връзка: 02/920 30 75