

ViewSonic® PROJECTOR

LS610WH

Key Features


- 3rd generation LED technology for greater sustainability
- Maintenance free: 30,000-hour light source life and less power consumption
- 4,000 ANSI Lumens offering bright images in any environment
- Wide color gamut to present the best
- Ease of use: instant power on/off, H/V keystone, and LAN control



Product Description

The LS610WH is ViewSonic's lamp-free high brightness WXGA projector for business and education. Adopting industry-leading 3rd generation LED technology, the LS610WH delivers 4,000 ANSI Lumens while eliminating the use of toxic mercury, reducing the cost and effort of frequent lamp replacement and lowering the total cost of ownership. The lamp-free light source offers enhanced sustainability for a greener environment while delivering a wider color gamut for bright and vivid images in a meeting room, classroom, or any other environment. The projector boasts the efficiency of use with instant power on/off, easy image adjustment with H/V keystone and 4 corner adjustment, and 360° tilt angle projection for flexible applications. Moreover, its comprehensive LAN control eases multiple device management and is compatible with Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN, and ViewSonic's vController.



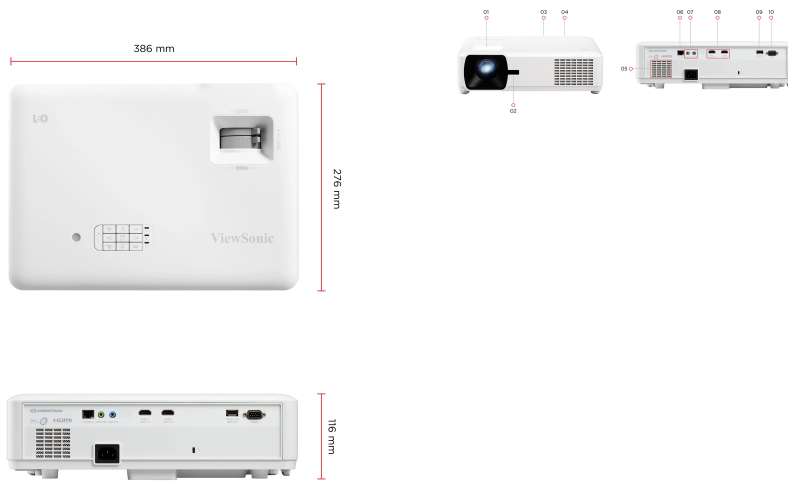

- 1. Zoom/Focus Ring
- 2. Front IR
- 3. Keypad
- 4. Top IR
- 5. Speaker
- 6. LAN Control
- 7. Audio In & Out
- 8. HDMI x 2
- 9. USB-A (5W/1.5A, Service)
- 10. RS232

Visit Us www.viewsonic.com



SPECIFICATION

Système de projection:	0,65" WXGA
Résolution native:	1280x800
Type de DMD:	DC3
Luminosité (Lumens ANSI):	4000
Luminosité (LED Lumens):	5000
Rapport de contraste:	3000000:1
Couleur de l'écran:	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse:	LED
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode normal:	30000
Objectif:	F=1.6-1.75, f=19.16-23.02
Décalage de projection:	79%+/-9%
Rapport de projection:	1.37-1.64
Zoom optique:	1.2X
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de projection:	0,88m-10,59m (100"@2.95m)
Keystone:	H : +/- 40°, V : +/- 40°
Bruit audible (Normal):	34dB
Bruit audible (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	16ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) à FullHD(1920 x 1080)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale:	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz
INPUT	
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm):	1
OUTPUT	
Sortie audio (3,5 mm):	1
Haut-parleur:	10W
USB Type A (Alimentation):	1 (5V/1.5A)
CONTROL	
RS232 (DB 9 broches mâle):	1
RJ45 (contrôle LAN):	1
USB Type A (Services):	1 (partage avec la sortie USB A)

OTHERS

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique:	Normal : 310 W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Marron
Poids net:	5.00kg
Poids brut:	7.00kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	386x276x116mm
Dimensions de l'emballage:	490x376x268mm
Langue de l'OSD:	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, t-chinois, s-chinois, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, hongrois. Total 24 langues
Langue du guide de l'utilisateur:	Anglais, chinois simple, trad_chinois, indonésien, finlandais, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total 20 langues
STANDARD ACCESSORY	
Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1 (avec pointeur laser)
QSG:	Oui
Carte de garantie:	Oui (CN uniquement)
OPTIONAL ACCESSORY	
Support mural/de plafond:	PJ-WMK-007

