

**Серия 6, Индукционен плот, 60 см,
Черно,
PIX631HC1E**



Допълнителни аксесоари

HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот,
HEZ390012 Приставка за готвене на пара за HEZ390011,
HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ390210 Тиган Ø
15 см, HEZ390220 Тиган Ø 19 см, HEZ390230 Тиган Ø 21 см,
HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча, HEZ9ES100
Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :,
HEZ9SE030 Комплект съдове за готвене 3 ч, HEZ9SE040 Комплект
съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене
6 части, HEZ9TY010 :

**Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus:
Директен и лесен контрол с
температурен сензор за
предотвратяване на прегаряне.**

- **DirectSelect:** директен, лесен избор на желаната зона за готвене, мощност и допълнителни функции.
- **Технологията FlexInduction:** повече гъвкавост на готварския плот, за да поберете и големите си съдове.
- **PerfectFry Plus:** няма повече да се притеснявате от загаряне.
- **Easy Flex зони:** настройва зоните за готвене според вашите нужди.
- **Smart Hood Automatic:** съответстващ аспиратор, който автоматично се настройва спрямо плота по време на готвене.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
за вграждане/ свободностоящ: Вграден
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 592 mm
размери на уреда:51 x 592 x 522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130 x 750 x 600 mm
Нето тегло: 12.3 kg
Бруто тегло: 14.6 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
EAN код: 4242005394111
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



Серия 6, Индукционен плот, 60 см, Черно, PIX631HC1E

Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus: Директен и лесен контрол с температурен сензор за предотвратяване на прегаряне.

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- FlexInduction зона: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 см.
- Предна лява зона за готвене: 190 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 190 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм, 1.6 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Multitouch+: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- yes: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- on device: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- alternative: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони
- :водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Зоните за готвене могат да бъдат автоматично съединени или разделени в зависимост от формата и размера на поставените съдове.
- Автоматично пренасяне на настройките: когато премествате тенджера в различна зона за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки в новата зона с натискането на един бутон.
- yes: когато е включен, плотът автоматично избира зоната за готвене Flex, върху която се поставя нов съд.
- При преместване на съда за готвене върху Flex зоната, настройките се настройват незабавно и зоната за готвене се адаптира към размера му
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 11 frying levels: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Connectivity

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- Управление на съвместим с плота аспиратор: автоматично активира аспирацията при готвене, благодарение на WiFi връзката на плота и подходящия аспиратор.
- yes, after software update: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснатото предоставяне на данни за готвене от плота (със съответстващ аспиратор и свързан акаунт за Home Connect).
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн

- Скошена предна част

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- функция за пауза: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).

Инсталация


- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

**Серия 6, Индукционен плот, 60 см,
Черно,
PIX631HC1E**

Измерване в mm

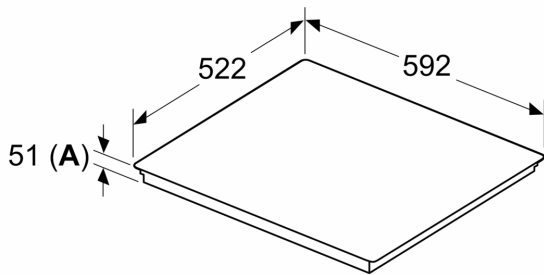

Измерване в mm

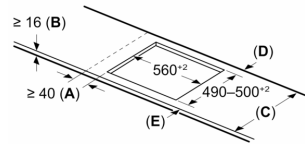

A: Мин. разстояние от профила на печката до стената


B: Разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на предната част на фурната трябва да бъде 30 mm

Вж. изискванията за разстояние за фурната

Работният плот, върху който е инсталирана фурната, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 kg; подходящи структури трябва да се използват, ако е нужно


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Отдръпната дълбочина

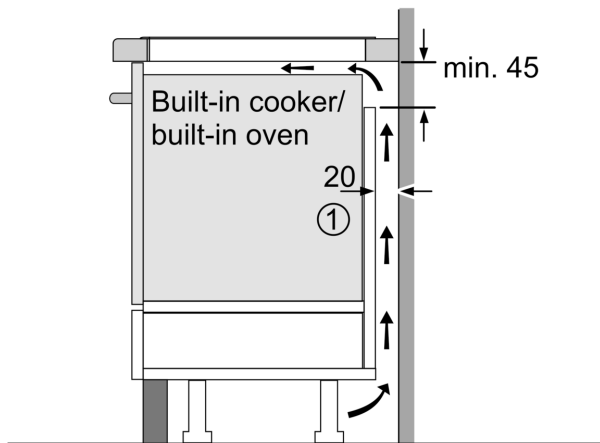

① Ventilation gap must be present

All measurements in mm

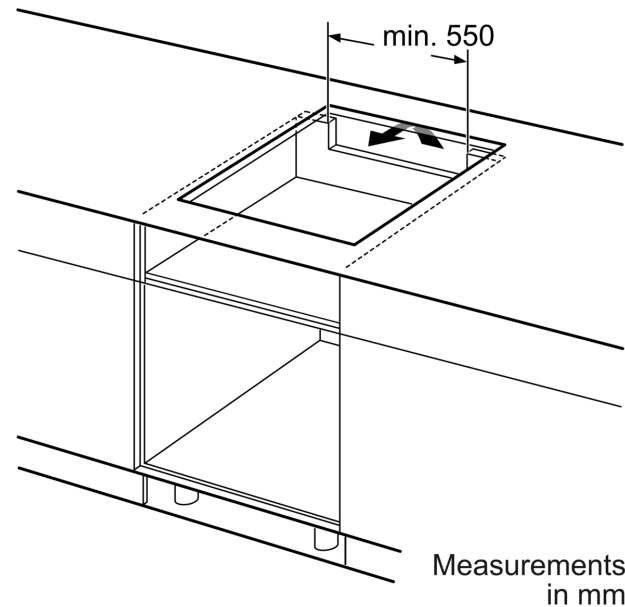

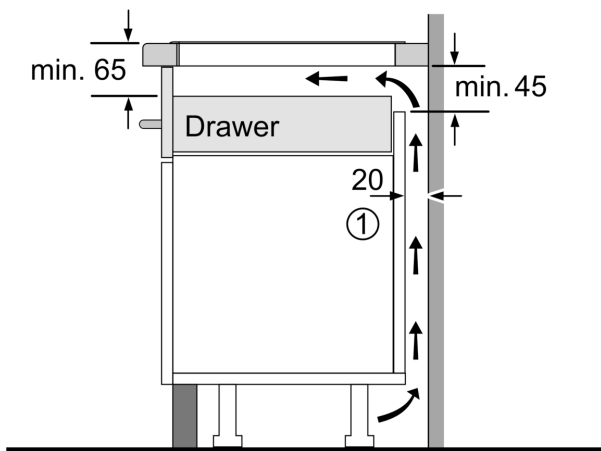

①
Ventilation gap must
be present.

Measurements in mm