


Ръководство за употреба X2 Безжични слушалки


Включване/Изключване на захранването

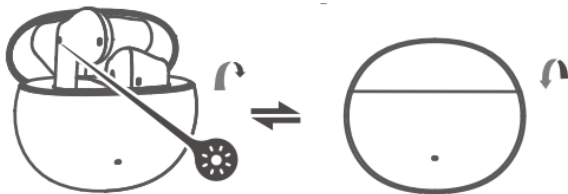

Синият светодиоди светва за 1 сек


1. Захранването се включва при изваждане от калъфа
2. Захранването се изключва при поставяне в калъфа

Сдвояване

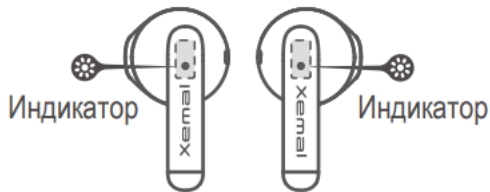

1. Извадени от калъфа. Червеният и синият светодиоди ще мигат бързо.
 2. Изберете "EDIFIER X2" в настройките на устройството, за да се свържете.
- Забележка: При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното устройство

Нулиране

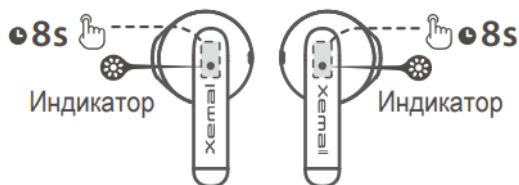

1. Извадени от калъфа.
2. Прекъсната връзка с всички Bluetooth устройства. Натиснете и задръжте сензорния панел на някоя от слушалките за около 8 секунди и изчакайте, докато синият светодиоди започне да мига бързо, за да се нулира и изключи. (Ако лявата и дясната слушалка са свързани, другата страна също ще се нулира и изключи)
3. Поставят се в калъфа и отново се изваждат от него.
4. Изберете "EDIFIER X2" в настройките на устройството, за да се свържете.

Лява и дясна връзка (Свържете се с други слушалки X2)



1. Слушалките трябва да се изключат от всички устройства. Съответно докоснете 5 пъти сензорния панел на двете слушалки, за да отмените лявата и дясната връзка. Синият светодиод ще свети постоянно. При прекратяване на връзката поставете слушалките обратно в калъфа.
2. Извадени от калъфа и изключени от всякакви устройства. Съответно докоснете 2 пъти сензорния панел на двете слушалки, за да стартирате лявата и дясната връзка. Синият светодиод ще започне да мига бързо.
3. При успешна връзка изберете "EDIFIER X2" в настройките на устройството си, за да се свържете.

Зареждане



Слушалки


1. Когато чуete сигнал за изтощена батерия, поставете слушалките в калъфа за зареждане.
2. Червеният светодиод свети постоянно, когато се зарежда, и изгасва, когато е напълно зареден.

Калъф за зареждане

1. Моля, свържете калъфа към източник на захранване с включения кабел за зареждане Type-C, за да го заредите.
2. Червеният светодиод свети постоянно, когато се зарежда, и изгасва, когато е напълно зареден.

Вход: 5V 200mA(Слушалки)
5V 1A(Калъф за зареждане)

Контроли

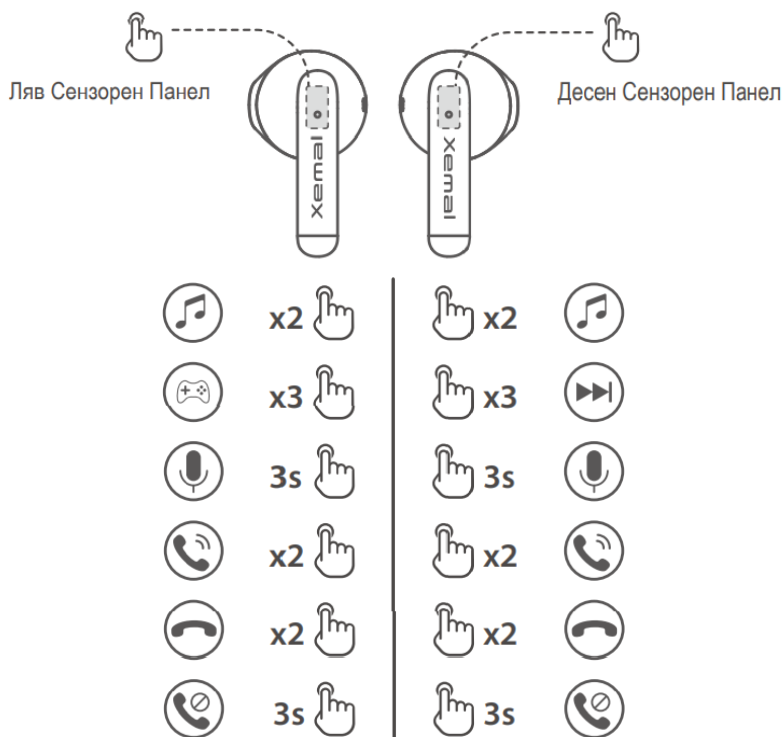

Забележка:

1. Моля, не зареждайте продукта, когато в порта за зареждане има пот или други течности, които могат да повредят продукта.

2. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

Изявление на FCC:

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Операцията зависи от следното две условия:

(1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема такива получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Изявление на IC: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

FCC ID: Z9G-EDF159

IC: 10004A-EDF159

Декларация за ЕС

Честотна лента: 2,402GHz ~ 2,480GHz Изходна

RF мощност: ≤20 dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба.



® 214-115006

Вход: 5V -- 200mA (слушалки) 5V -- 1A (калъф за зареждане)

С настоящото Edifier International Limited декларира, че типът радиооборудване EDF200072 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпна на следния интернет адрес: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html> или www.mediatrade-bg.com

Модел: EDF200072

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

2021 Edifier International Limited. Всички права запазени.

Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА: За необходимостта от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко различен от действителния продукт. Ако се открие някаква разлика, преобладава действителният продукт.

IB-200-X00020-03 V1.1