


# Ръководство на потребителя за преносим компютър Dell G16 7630

## I. Подготовка на компютъра:

**Бележка:** Изображенията, които виждате в това ръководство може да са различни от вашия лаптоп, в зависимост от закупената от вас конфигурация.

1. Свържете захранващия адаптер, след което натиснете бутона за захранване на компютъра.

**Бележка:** Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра и към източник на електричество при първото включване на компютъра, тъй като батерията може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране.

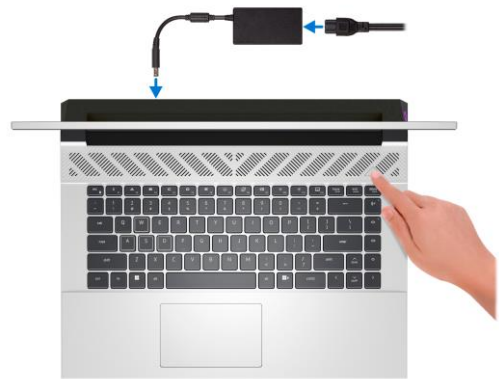

2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Забележка:** Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended

**Бележка:** Приложенията на Dell са достъпни в под категория в Windows Старт меню.



**My Dell:** Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Њпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <http://www.dell.com/support>.

## II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

### 1. USB 3.2 Gen 1 портове (2):

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.



#### Изглед отляво:

##### 1. Мрежов порт:

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или Интернет достъп.

##### 2. Универсален аудио жак:

За свързване на аудио изходни устройства като високоговорители, усилватели и т.н.


##### 3. Светлинен индикатор за статус на батерия:

Показва статуса на захранването и на батерията.

Солиден кехлибарен цвят – батерията има малко заряд.

Мигащ кехлибарен цвят – зарядът на батерията е критично нисък.

Не свети – батерията е напълно заредена.

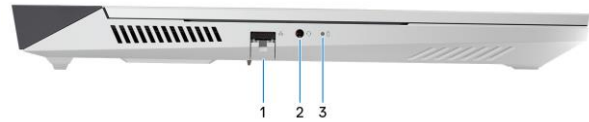

#### Изглед отгоре:

##### 1. Зона на ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

##### 2. Тъчпад:

Движете пръста си по тъчпада, за да местите курсора на мишката. Докоснете за ляв клик и докоснете с два пръста за десен клик.

##### 3. Зона на десен клик:

Натиснете за десен клик.


##### 4. Бутон за включване:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.

- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

**Бележка:** Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

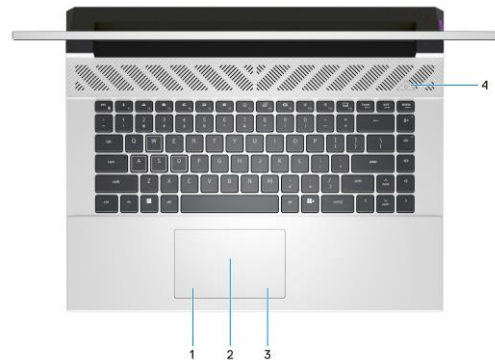

#### Изглед отпред:

##### 1. Ляв микрофон:

Осигурява вход за цифров звук за аудио запис, гласови повиквания и т.н.

##### 2. Камера:

Позволява ви да провеждате видео разговори, за правите снимки и да записвате видеа.

##### 3. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

##### 4. Десен микрофон:

Осигурява вход за цифров звук за аудио запис, гласови повиквания и т.н.



#### Изглед отдолу:

##### 1. Ляв високоговорител:


Осигурява аудио изход.

##### 2. Етикет със сервизна информация:

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

##### 3. Десен високоговорител:

Осигурява аудио изход.

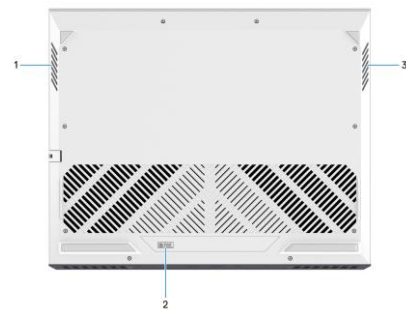

### Изглед отзад:

#### 1. Thunderbolt 4.0 порт с DisplayPort:

Поддържа USB4, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4 и също ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.


**Бележка:** Този порт е достъпен само на компютри, които идват с графична карта NVIDIA GeForce RTX 4070.

**Бележка:** Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**Бележка:** За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

**Бележка:** USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

**Бележка:** Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

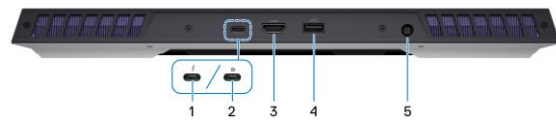

#### 2. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порт с DisplayPort:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

Поддържа DisplayPort 1.4 и ви позволява да свързвате външен дисплей чрез дисплей адаптер.

**Бележка:** Този порт е достъпен само на компютри, които идват с графична карта NVIDIA GeForce RTX 3050/4050/4060.

**Бележка:** За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

#### 3. HDMI порт:

За свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява аудио и видео изход.

#### 4. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.



#### 5. Порт за захранване:

За свързване на захранващ адаптер за зареждане на лаптопа.

### III. Клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
fn+ F1	Пускане на Windows Connect, за да видите свързаните Bluetooth устройства.
fn+ F7	Настройка на яркостта на подсветката на клавиатурата.
fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
fn+ F9	Вкл./ Изкл. на Game Shift.
fn+ F10	Намаление на яркостта на дисплея.
fn+ F11	Увеличение на яркостта на дисплея.
fn+ F12	Вкл./ Изкл. на тъчпад.
	<b>Макро клавиши</b> <b>Бележка:</b> Може да конфигурирате режими и да задавате множество задачи за макро клавишите на клавиатурата.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

#### Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).