


Ръководство на потребителя за Neomounts от Newstar DS70-450BL1


I. Информация за безопасна употреба:

- Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да монтирате стойката. Следвайте тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна употреба.
- Производителят не носи правна отговорност за повреди на оборудването или лични наранявания, които са следствие на неправилна употреба или монтиране.
- Тази стойка е проектирана за лесно монтиране и премахване. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които произлизат от фактори, свързани с хора. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които са следствие на природни бедствия, например земетресения, тайфуни и т.н.
- Препоръчва се стойката да бъде монтирана или премахвана от квалифициран персонал.
- Необходими са поне двама души при монтиране или премахване на този продукт, за да се избегне опасността от падащи предмети.
- Моля проверете зоната, където ще монтирате стойката внимателно:
 - Избягвайте влажни и мокри места и места с прекалено висока температура.
 - Не монтирайте продукта в близост до отвори за климатизация и места с много прах и изпарения.
 - Монтирайте продукта само на вертикални стени и избягвайте наклонени повърхности.
 - Не монтирайте продукта на места, които са подложени на шок и вибрация.
 - Не монтирайте продукта на места, които са изложени на ярка светлина, тъй като това може да доведе до изморяване на очите, когато гледате екранния панел.
- Поддържайте достатъчно пространство около дисплея, за да осигурите адекватна вентилация.
- За да сте сигурни, че инсталацията е безопасна, преди да започнете трябва да проверите структурата на стената, тавана или пода и да изберете безопасно място за монтаж.
- Стената, тавана или пода трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да издържат поне 4 пъти по-голямо тегло от общото тегло на дисплея и на стойката. Мястото на монтиране трябва да може да издържа на земетресения или друг силен шок.
- Не модифицирайте никакви аксесоари и не използвайте никакви счупени части. Свържете се с търговеца на продукта, ако имате въпроси.
- Затегнете всички винтове (не използвайте прекомерна сила, за да предотвратите счупване на винт или повреждане на резбата му).
- Продупчените дупки и болтове ще останат в стената, тавана или пода, когато премахнете дисплея и стойката. Възможно е да се появят петна след продължителна употреба.
- Тъй като производителят не може да контролира вида на стената, тавана или пода и монтирането на стойката, гаранцията на този продукт включва само тялото на стойката. Периодът на гаранцията на продукта е 5 години.
- Моля консултирайте се с ръководството за употреба на английски в случай на спор за условията.

II. Монтаж:

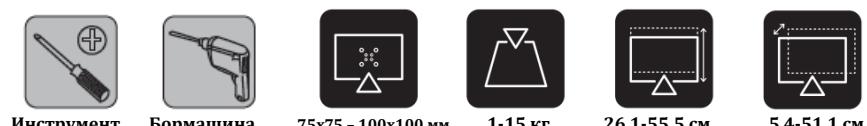


Части

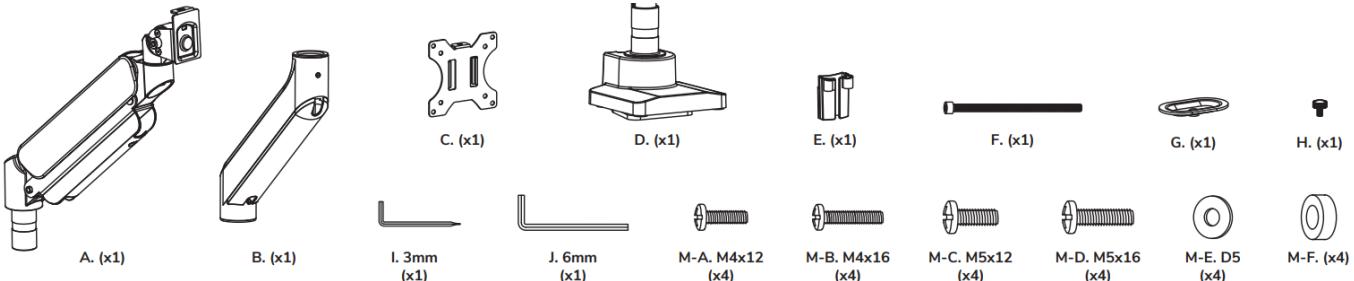


Стъпка 1:

Инсталирайте скобата към/уплътнението през бюрото.

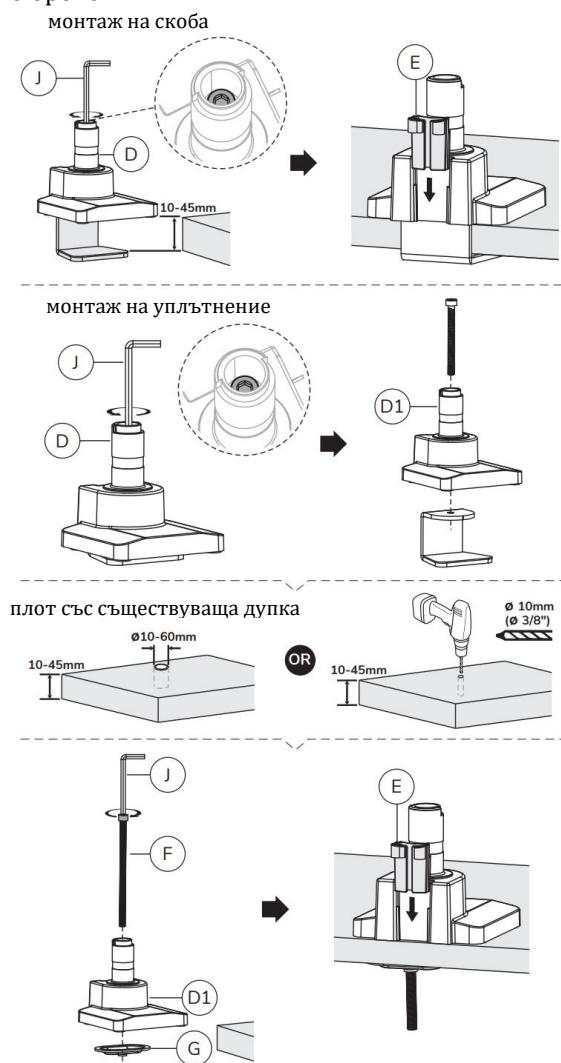


Стъпка 3:

Прикрепете горното рамо към долното рамо.

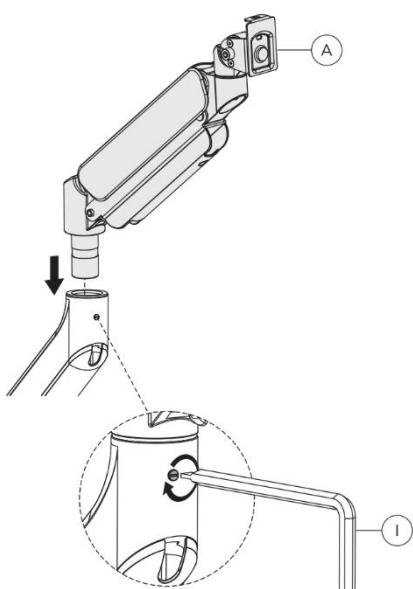



Стъпка 2:

Прикрепете долното рамо към основата.

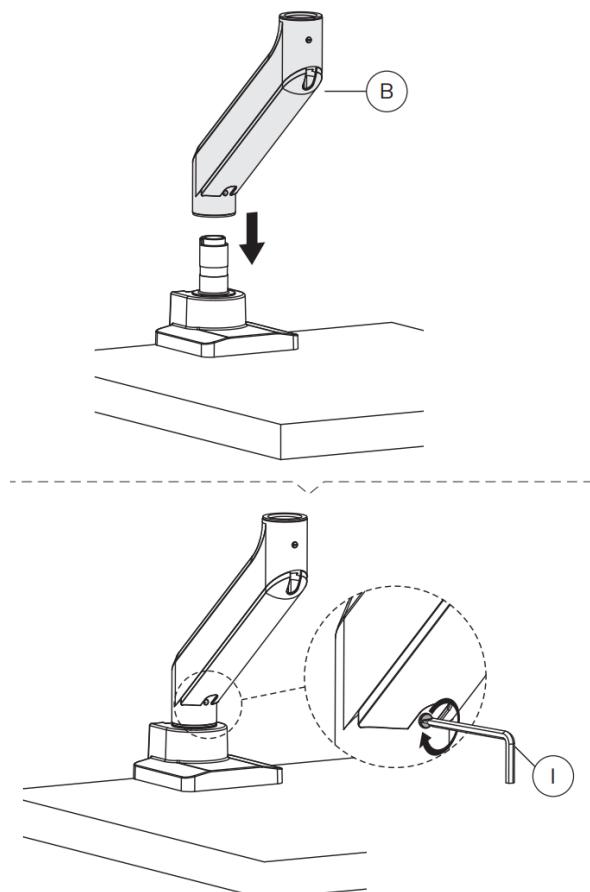

Стъпка 4:


Прикрепете VESA плочата към монитора.

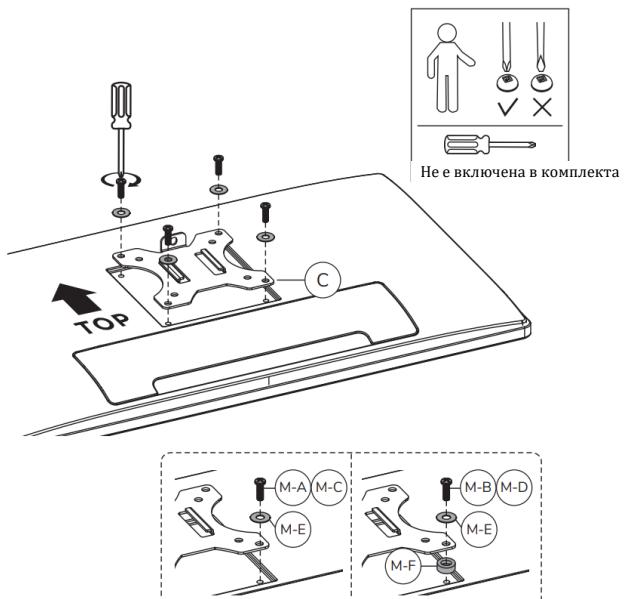

Прекалено дълъг Прекалено къс


Стъпка 5:

Монтирайте монитора.

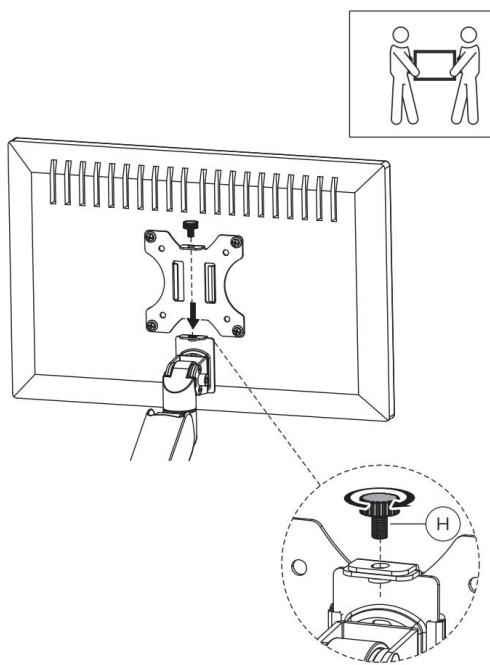



Стъпка 7:

Свалете капака на кабела и прекарайте кабела(ите) през капака.

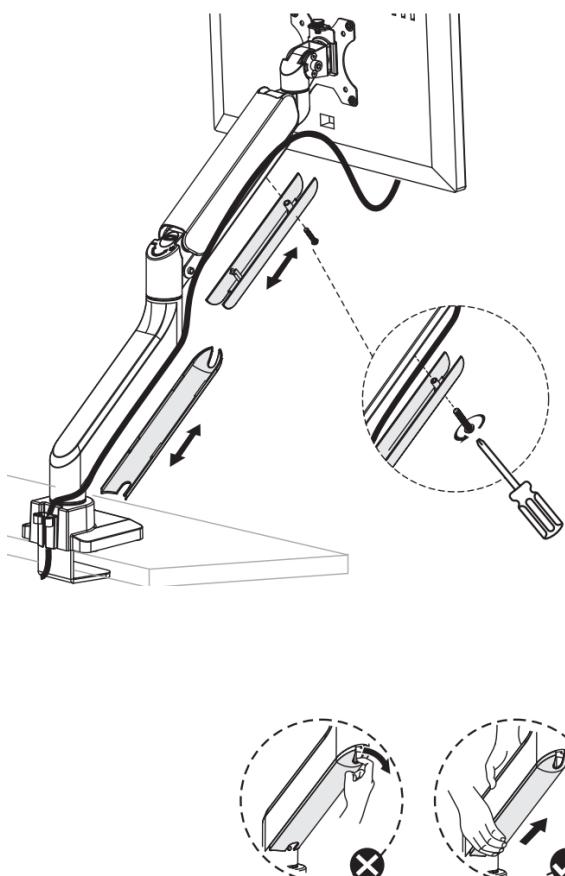


Стъпка 6:

Регулирайте позицията на газовата пружина.

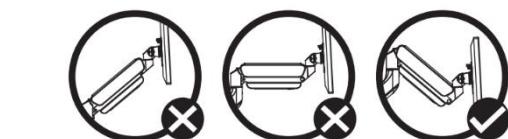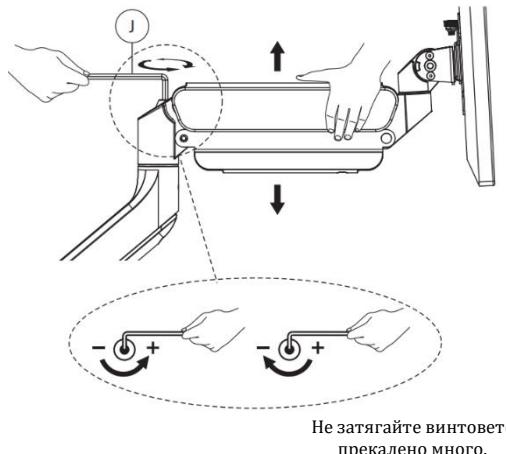


Стъпка 8:

Регулирайте ограничителния винт, за да (де)активирате заключващата 180° система.

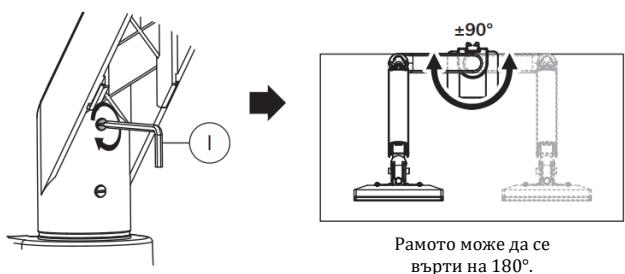

Затегнете ограничителния винт
(не го затягайте прекалено).

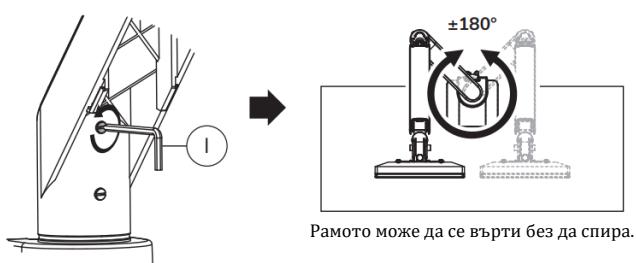


Премахнете или разхлабете
ограничителния винт.

Бележка: Премахнете долния капак за управление на кабели преди да регулирате ограничителният винт. Сложете капака обратно след това.

Стъпка 9:

Регулирайте стойката в желаната от вас позиция и разхлабете или затегнете винтовете, ако е необходимо.

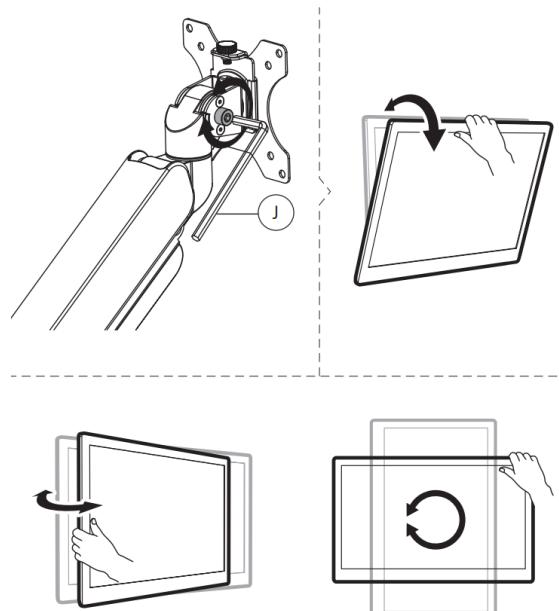**Стъпка 10:**

Поставете шестостенните ключове в слота за бъдеща употреба.

