

## Ръководство на потребителя за тиха безжична мишка TRUST Mydo



### I. Основни характеристики на мишката:

- Пестене на енергия: Да
- Безшумен клик: Да
- Плъзгащи подложки: UPE
- Софтуер: Не
- Специални функции: безшумни бутони
- Регулируемо DPI ниво: да
- DPI нива: 1000, 1400, 1800
- Макс. DPI ниво: 1800 dpi
- Сензорна технология: Оптична
- Употреба с лява ръка и дясна ръка
- Скролер бутон: Да
- Брой бутони: 4
- DPI бутон: да
- Бутон за включване/изключване: Да
- Програмируеми бутони: Не
- Тип връзка: Безжична
- Bluetooth: Не
- USB версия: 2.0
- Тип конектор: USB
- Безжични протоколи: RF 2,4 GHz
- Безжичен обхват: 10 м
- Включен USB приемник: Да
- USB приемник с възможност за съхранение: Не
- Включени в комплекта батерии: Да
- Брой батерии: 2
- Тип батерия (AA, AAA и др.): AAA
- Живот на батерията (месеци): 6 месеца
- Източник на захранване: Батерия
- Съвместими типове устройства: компютър, лаптоп
- Съвместими софтуерни платформи: Windows, MacOS, Chrome OS
- Системни изисквания:
  - Windows 10 или 11
  - macOS 10.15, 11, 12
  - Chrome OS
  - USB порт

## II. Употреба:

### Преди употреба:


Моля извадете мишката от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху мишката има видими следи от повреда недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

### За инсталиране с Windows:

- Уверете се, че вашият компютър е изцяло актуализиран чрез [windowsupdate.com](http://windowsupdate.com)
- Премахнете всички грешки от диспечера на устройствата.
- Поставете батерията и проверете дали е пълна и има добър контакт вътре в отделениято за батерията.
- Свържете USB-приемника към компютъра, без да използвате хъб или удължителен кабел.
- Компютърът ще разпознае мишката и ще инсталира вградения драйвер. Това може да отнеме няколко минути.
- Мишката е готова за употреба.

### Как да инсталирам мишката си на Mac?

- Уверете се, че компютърът ви е изцяло актуализиран: меню на Apple > App Store > раздел Актуализации
- Поставете батерията и проверете дали е пълна и има добър контакт вътре в отделениято за батерията.
- Уверете се, че мишката е в обхвата на вашия Mac.
- Свържете USB-приемника към компютъра, без да използвате хъб или удължителен кабел.
- Компютърът ще разпознае мишката. Това може да отнеме няколко минути.
- Ако е необходимо, след като мишката е свързана, отидете до Системни предпочитания > Мишка и системни предпочитания > Достъпност > Мишка и тракпад, за да я конфигурирате.
- Мишката е готова за употреба

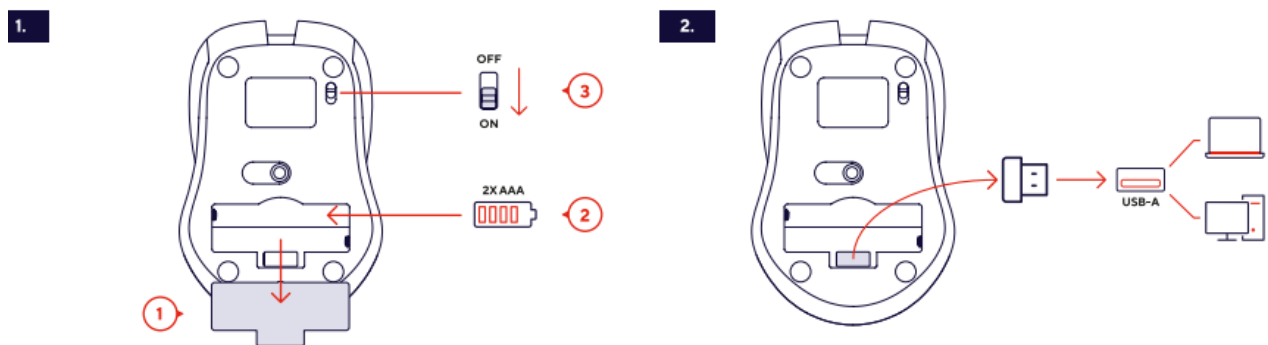

Може да промените DPI нивото чрез бутона, който виждате на долната картинка, така че да използвате мишката по възможно най-удобния за вас начин.

