


Ръководство за употреба

MERCUSYS ROUTER MW305R

Хардуерна връзка

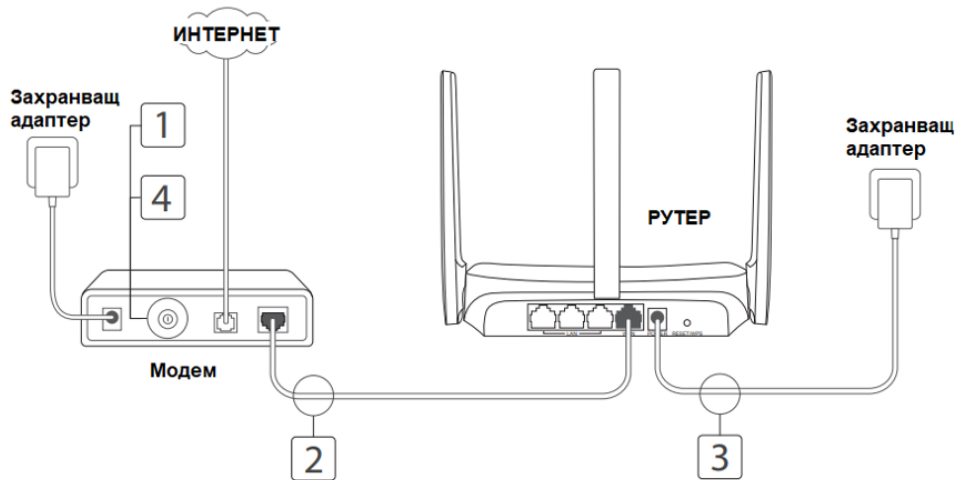

Свързване на хардуера

Свържете хардуера съгласно схемата в това ръководство.

Ако вашата интернет връзка е чрез Ethernet кабел от стената вместо чрез DSL/кабелен/сателитен модем, свържете Ethernet кабела директно към WAN порта на рутера и следвайте Стъпка 3, за да завършите хардуерното свързване.

1. Изключете модема и извадете бекъп батерията, ако има такава.
2. Свържете модема към WAN порта на вашия рутер с Ethernet кабел.
3. Включете рутера и почакайте, докато се стартира.
4. Включете модема.

Конфигуриране на рутера

1. Свържете вашия компютър към рутера (кабелно или безжично).

- **Кабелно:** Изключете Wi-Fi на вашия компютър и го свържете към LAN порта на рутера с Ethernet кабел.
- **Безжично:** Свържете вашия компютър към рутера безжично. SSID (името на мрежата) е на етикета на рутера.

2. Пуснете уеб браузър и въведете <http://mwlogin.net> в адресната лента. Създайте парола за бъдещи влизания.

Забележка: Ако прозорецът за влизане не се появи, моля, вижте ЧЗВ > В1.

3. Следвайте инструкциите стъпка-по-стъпка в Краткото ръководство, за да настроите вашата интернет връзка и безжична мрежа.

Наслаждавайте се на интернет!

Забележка: Ако сте променили SSID и безжичната парола по време на конфигурирането, използвайте новият SSID и безжична парола за свързване към безжичната мрежа

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

В1. Какво да направя, ако прозорецът за влизане не се появи?

- Ако компютърът е настроен на статичен IP адрес, променете настройките, за да получавате IP адрес автоматично.
- Проверете дали <http://mwlogin.net> е правилно въведено в уеб-браузъра.
- Използвайте друг уеб-браузър и опитайте отново.
- Рестартирайте вашия рутер и опитайте отново.
- Деактивирайте и активирайте мрежовия адаптер за повторно използване.

В2. Какво да направя, ако не мога да осъществя достъп до интернет?

- Проверете дали интернетът работи нормално като свържете компютър директно към модема с помощта на Ethernet кабел. Ако не работи, обадете се на вашия доставчик на интернет услуги.
- Рестартирайте вашия рутер и опитайте отново.
- Отворете уеб-браузър, въведете <http://mwlogin.net> и пуснете Quick Setup (бърза начална настройка) отново.
- За потребителите на кабелен модем - първо рестартирайте модема. Ако проблемът продължава, влезте в страницата за уеб-управление на рутера, за да клонирате MAC адрес.

В3. Как да възстановя рутера до фабричните настройки по подразбиране?

- При включен рутер, натиснете и задръжте бутона Ресет на рутера, докато няма явна промяна в LED, след което отпуснете бутона.
- Влезте в страницата за уеб-управление на рутера, за да го възстановите до фабричните настройки.

В4. Какво да направя, ако съм забравил моята парола за уеб-управление?

- Вижте ЧЗВ >В3 , за да ресетирате рутера, след което създайте парола за бъдещи влизания.

В5. Какво да направя, ако съм забравил моята паролата за моята безжична мрежа?

- По подразбиране безжичната мрежа няма парола.
- Ако сте поставили парола за вашата безжична мрежа, влезте в страницата за уеб-управление на рутера, за да извлечете или да ресетирате вашата парола.

Забележка: за да научите повече за рутера, моля, посетете нашата страница

<http://www.mercusys.com> или www.mediatrade-bg.com.

Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
 - Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 - Не използвайте повредено зарядно или повреден USB кабел за зареждане на устройството.
 - Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
 - Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
 - Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди в следствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

MERCUSYS декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на

<http://www.mercusys.com/en/ce> или www.mediatrade-bg.com