


# Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5530

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

## I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.

**Бележка:** С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Уверете се, че адаптерът е свързан към лаптопа, когато включвате лаптопа за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

### За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
  - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
  - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
  - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
  - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Ъпдейт на драйвери и критични корекции.




**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

## II. Хардуерни компоненти:


### Изглед отдясно:

1. Слот за microSD карти
2. Универсален аудио порт
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт (обърнат надолу)
7. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")



### Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery
3. Отдушници на вентилаторите
4. Слот за смарт карти (опция)




### Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатащи
2. Клавиатура
3. Опционален FIPS четец на пръстови отпечатащи
4. NFC/Безконтактен опционален четец на смарт карти
5. Кликпад



### Изглед Отпред:

1. Двоен микрофон
2. IR предавател/ Сензор за околна светлина (ALS) (опция)
3. Капаче на камера
4. HD RGB камера / FHD IR камера / FHD IR камера със сензор за близост (опция)
5. LED индикатор за статус на камера
6. LCD панел
7. LED индикатор за батерия

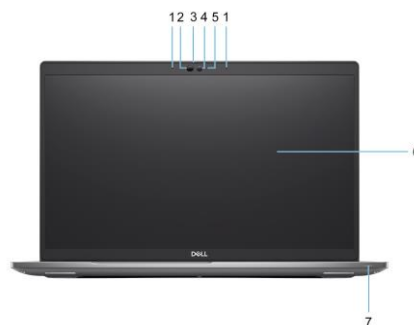

### Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Етикет със сервизна информация
3. Отдушници на вентилатори



### Изглед отзад:

1. Опционален слот за microSD-карта



### III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Клавишните символи може да се различават в зависимост от езиковата конфигурация. Клавишите, които се използват за бърз достъп са едни и същи, независимо от езиковата конфигурация.

Клавишна комбинация	Функция
F1 или Fn + F1	Изключване на звука.
F2 или Fn + F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn + F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn + F4	Заглушаване на микрофон.
F5 или Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Клавиатурите, които нямат подсветка, имат бутон F5 върху който няма икона за светлина. <b>Бележка:</b> Може да изберете между изключена подсветка, подсветка с ниска яркост и подсветка със силна яркост.
F6 или Fn + F6	Намаляване на яркостта.
F7 или Fn + F7	Увеличаване на яркостта.
F8 или Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
F10 или Fn + F10	Принт скрийн.
F11 или Fn + F11	Начална страница.
F12 или Fn + F12	Край на реда.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка
Fn + B	Пускане/Пауза.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на scroll lock.
Fn + H	Смяна между индикаторна светлина за статус на захранване и батерия/ активност на твърд диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Лява стрелка	Начална страница.
Fn + Дясна стрелка	Край на реда.

### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).