

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 9430

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.

Бележка: Компютърът може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране с цел запазване на заряда на батерията. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване, за да включите компютъра.



1. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000131676/how-to-configure-ubuntu-linux-after-it-s-first-installed-on-your-dell-pc>

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

2. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Антена (само WWAN)
2. Въздушни отдушници
3. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare



Изглед отляво:

1. Слот за заключване (форма тип "wedge")
2. HDMI 2.0 порт
3. 2 бр. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB4/ Power Delivery
4. microSIM слот (само WWAN) смяна към microSD слот
5. microSD слот смяна към microSIM слот (само WWAN)
6. Универсален аудио порт
7. Антена (само WWAN)




Изглед отгоре:

1. Четириредови микрофони
2. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатъци
3. Десен високоговорител
4. Кликпад
5. Ляв високоговорител



Изглед отпред:

1. Сензори за близост
2. Инфрачервен LED
3. Светлина на инфрачервената камера
4. Инфрачервен LED
5. LED
6. Камера (RGB)
7. ALS (Сензор за околна светлина)
8. Дисплей
9. Светлинен индикатор за състоянието на батерията/
Светлинен индикатор за статус-диагностика

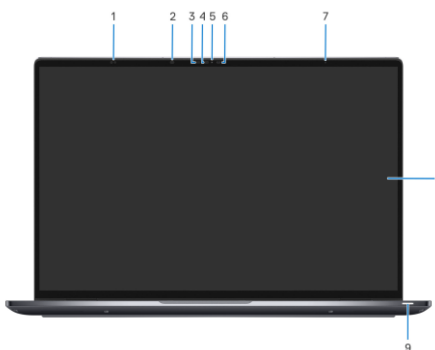

Изглед отдолу:

1. Въздушни отдушници
2. Етикет със сервизна информация



III. Режими на работа:

Следните изображения показват различните начини по които може да използвате този преносим компютър: в изправено положение, като лаптоп, като таблет и в положение тип „палатка“.

Бележка: Тези режими на работа са приложими само при компютрите тип 2-в-1.



Изправено
положение



Положение
тип „палатка“



IV. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Заглушаване на микрофона.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция). Не е приложимо за клавиатури, които нямат подсветка.
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 (или Fn+F9)	Изключване на камерата.
F10 (или Fn+ F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn + F11)	Начална страница.
F12 (или Fn + F12)	Последна страница.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PrtScr	Включване/Изключване на безжичния сигнал.
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + H	Смяна между светлинен индикатор за захранване и батерия/ светлинен индикатор за активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Последна страница.

V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк: <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.