


Ръководство на потребителя за Dell Precision 5560

I. Работа с този компютър:

*Показаните изображения в това ръководство може да са различни от закупения от вас лаптоп поради избраната от вас конфигурация.

1. Свържете захранващия адаптер към източник на захранване и към един от USB Type-C порт с Power Delivery. След това включете компютъра като натиснете бутона за захранване.

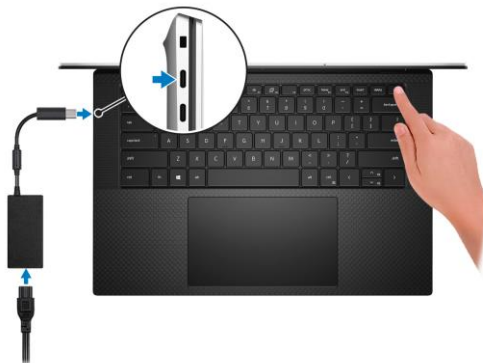

* **Бележка:** С цел пестене на батерия по време на транспортиране, компютърът може да влезе в режим за спестяване на енергия. Поради тази причина трябва да свържете захранващия адаптер преди да включите компютъра.

* **Бележка:** Може да заредите системата си като свържете захранващия адаптер към един от двата Thunderbolt 4 (USB Type-C) порта, които се намират от лявата страна на вашия компютър или към USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порта, който се намира от дясната страна на компютъра ви.

2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000131676/how-to-configure-ubuntu-linux-after-it-s-first-installed-on-your-dell-pc>

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
- **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт на екрана Support and Protection.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Обновяване на драйвери и критични корекции. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000149088/dell-update-overview-and-common-questions> на <https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/docs>



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000129837/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faq-s> на <https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/docs>

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Високоговорители:

Осигурява ви изходно аудио.

2. USB 3.2 Gen 2 Type-C порт с Power Delivery и DisplayPort Alt Mode:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи.

Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява до 15 W изходна мощност, която позволява по-бързо зареждане.


Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

3. Слот за SD-карта:

Разчита и записва върху SD карти. Вашият компютър поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

4. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон



Изглед отляво :

1. Слот за кабел против кражба (с форма wedge):

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

2. Thunderbolt 4 порт с Power delivery:

Поддържа USB4, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

Бележка: Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация вижте [тази](https://www.dell.com/support) информационна статия на www.dell.com/support.

Бележка: Това е основният порт за захранване. Свържете адаптера за захранване към този порт.

Бележка: За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплеи или един 8K дисплей.

3. Високоговорители:

Осигурява ви изходно аудио.



Изглед отгоре:

1. Дигитални микрофони (2):

Осигурява ви дигитално изходно аудио за аудио записи, гласови съобщения и т.н.

2. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Поставете пръста си върху бутона, за да се логнете чрез пръстовия си отпечатък (ако вашият компютър поддържа тази функция).

Бележка: Вашият компютър може да съхранява до 20 различни пръстови отпечатъка.

3. Прецизен тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.



Изглед отпред:

1. IR предавател:

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеща и да проследява движение.

2. Сензор за околна светлина:

Този сензор засича околната светлина и автоматично настройва подсветката на клавиатурата и яркостта на дисплея.

3. RGB-инфрачервена камера:

Тази комбинирана камера поддържа както инфрачервено Windows Hello лицево разпознаване, така и стандартното RGB изобразяване на снимки и видеа.

4. Светлинен индикатор за статус на камерата:

Включва се, когато камерата работи.

5. Инфрачервен предавател:

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеща и да проследява движение.

6. LCD панел


7. Светлинен индикатор за статус на батерия:

Показва статуса на заряда на батерията.

Свети в бяло – Захранващият адаптер е свързан и батерията има повече от 5% заряд.

Свети в кехлибарен цвят – Компютърът работи на батерия и батерията има по-малко от 5% заряд.

Не свети – Захранващият адаптер не е свързан или батерията е напълно заредена.

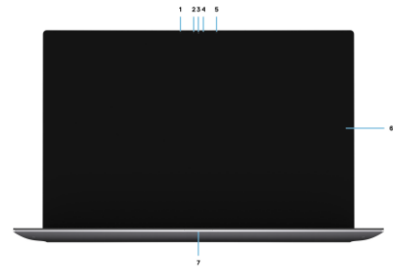

Изглед отдолу:

1. Етикет със сервизна информация и регулаторен етикет:

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници. Регулаторният етикет съдържа регулаторната информация за вашия компютър.



III. Употреба на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
F1 или Fn+ F1	Изключване на звука.

F2 или Fn+ F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn+ F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn+ F4	Пускане/ Пауза.
F5 или Fn+ F5	Яркост на подсветката на клавиатурата.
F6 или Fn+ F6	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 или Fn+ F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 или Fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 или FN+ F10	Принт скрийн.
F11 или FN+ F11	Начална страница.
F12 или FN+ F12	Край на реда.
FN + B	Пауза/Прекъсване.
FN + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
FN+R	Системна заявка.
FN + Ctrl	Отвори менюто с приложения.
FN + Esc	Вкл./Изкл. на FN клавишите.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.