

Ръководство за употреба

Безжични слушалки EDIFIER STAX SPIRIT S3

1. Включване/Изключване



1. ВКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте бутона MFB за 3сек., когато захранването е ИЗКЛЮЧЕНО.

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте бутона MFB за 3сек., когато захранването е ВКЛЮЧЕНО.

2. Свързване



1. Натиснете и задръжте бутона MFB за 3сек., когато захранването е изключено. Червен и син светодиод ще мигат последователно и бързо.

2. Изберете „EDIFIER STAX SPIRIT S3“ в настройката на вашето устройство, за да се свържете. Синият светодиод ще мига два пъти на всеки 5 секунди след свързване.

Забележка:

1. За последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с устройството, използвано последно.


2. Натиснете и задръжте бутона MFB за 5 секунди при изключване, за да пропуснете последното свързано устройство и да сдвоите новото Bluetooth устройство.

3. Нулиране



1. Включете и изключете връзката с всички Bluetooth устройства.
2. Едновременно натиснете и задръжте бутоните "+" "-" за 5сек., за да нулирате и да започнете Bluetooth сдвояване.
3. Синият светодиод ще мига 6 пъти бързо при успех.

4. Двойно свързване

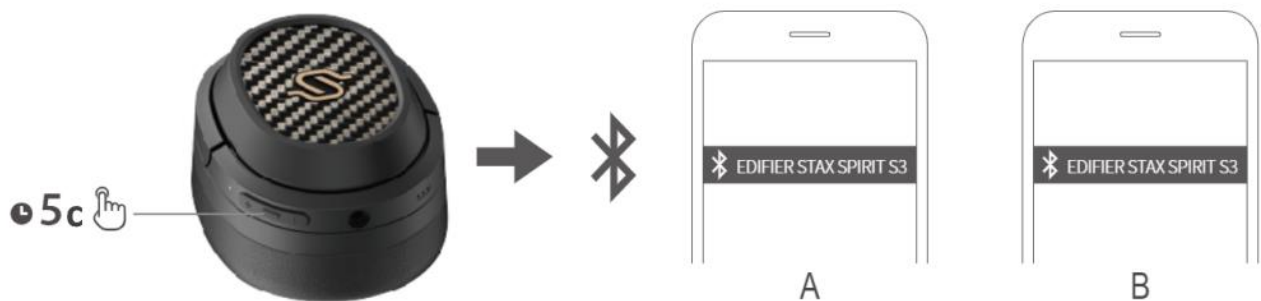

1. Сдвоете устройство A със слушалките. При успех изключете Bluetooth на устройство A или изключете слушалките и натиснете продължително бутона MFB на слушалките за 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
2. Изберете "EDIFIER STAX SPIRIT S3" в устройство B, за да се свържете успешно.
3. Изберете „EDIFIER STAX SPIRIT S3“ в устройство A, за да се свържете ръчно. Синият светодиод ще мига два пъти на всеки 5 секунди при успех.

5. Зареждане



1. Моля, свържете продукта към източник на захранване с включения кабел за зареждане Type-C за зареждане.
 2. Червеният светодиод свети постоянно при зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.
- Вход: 5V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

6. AUX Кабел



1. Свържете AUX кабела към слушалките, когато захранването е включено, и слушалките ще превключат към AUX в състояние на източник на звук; свържете AUX кабела към слушалките, когато захранването е изключено, слушалките няма да се включат автоматично, трябва да натиснете и задръжите бутона MFB за 3сек., за да се включат.
2. Изключете AUX кабела от слушалките и слушалките ще се изключат автоматично.
3. Зеленият светодиод свети постоянно, когато е в AUX в състояние на източник на звук.

7. Контроли



Забележка:

1. — Натиснете и задръжете.
2. Моля, не зареждайте слушалките, когато в порта за зареждане има пот или други течности, които могат да повредят слушалките.
3. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
4. Изтеглете приложението Edifier Connect за повече персонализирани настройки за управление.

8. Начин за смяна на възглавничките



Модел: EDF200071
Edifier International Limited P.O.
Box 6264 General Post Office Hong Kong
www.edifier.com 2022
Edifier International Limited.
Всички права запазени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради необходимостта от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие. Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75